
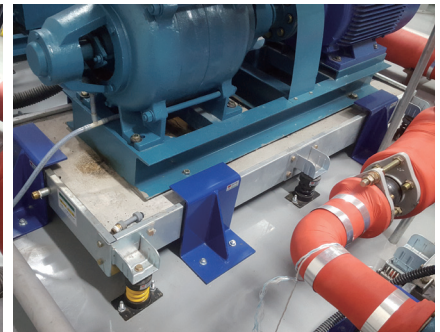
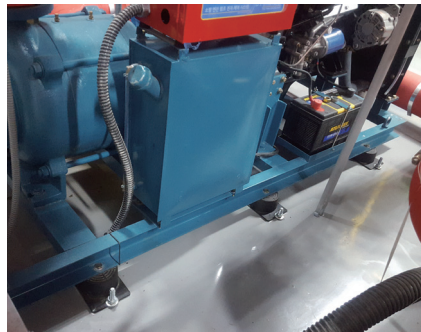


SIB-SB (SEISMIC BASE)

● 제품 특성

Inertia Base 관성베이스는 펌프의 운전 시 발생하는 진동을 차단함과 동시에 ON/OFF등 급격한 부하 변동 시 발생하는 동적 힘에 의한 동적 변위를 콘크리트의 하중을 이용하여 최소로 제어할 수 있도록 설계되어 있다. Inertia Base는 C-CHANNEL 또는 c-CHANNEL로 제작된 베이스와 펌프 및 모터를 용이하게 조립할 수 있는 지지대 (γ-ANGLE),마운트를 부착할 수 있는 브라켓 및 보강용 BOTTOM PLATE로 구성 되어 있다. Inertia Base의 높이(H)는 최소한 150mm 이상으로 설계되며, 모터의 마력별로 그 크기가 다르다.

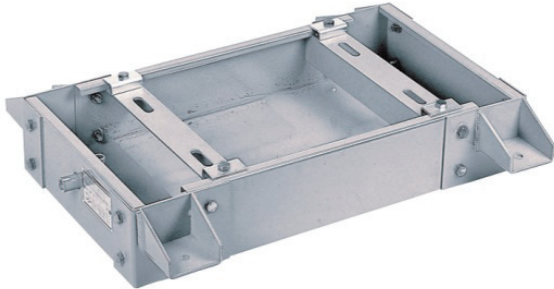

SB-SERISE (SEISMIC BASE)

● 제품 특성

Structure Base는 c-CHANNEL로 제작된 베이스와 장비를 용이하게 조립할 수 있는 지지대, 마운트를 부착할 수 있는 브라켓으로 구성 되어 있다. Structure Base의 높이(H)는 최소한 150mm 이상으로 설계되며, 장비의 용량에 따라 크기가 다르다.

