


SRH-SH

TYPE SPRING RUBBER MOUNT (정적변위 : 5.5mm)

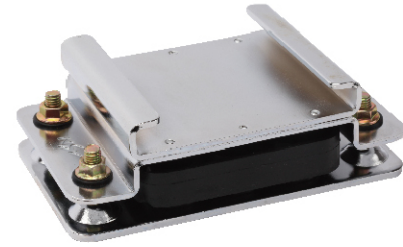

제품의 특성




방진고무와 금속스프링의 장점만을 활용한 SRP TYPE Spring Rubber Pad를 사용하여 수평배관 방진용 Mount로 개량한 제품이다. SRH TYPE은 배관의 진동을 용이하게 흡수할 수 있도록 개별 또는 공통으로 철구조물 상부에 설치한다. 상, 하부 STEEL PLATE에 배관이 안정적으로 설치 될 수 있도록 U-BOLT SLOT HOLE을 가공하여 설치가 용이하고 배관의 이탈을 방지한다.

(NOTE) KS SHOE 규격에 맞춰 제작되며 별도 주문 제작 가능함.

제품의 용도

- 수평배관의 방진용

A TYPE

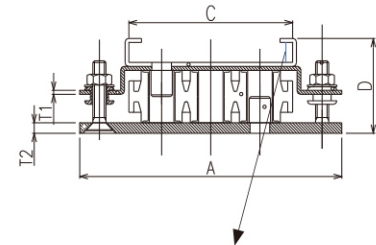

SHOE Height: 11.4~12

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS [SRH - SHOE-A TYPE]

관경	SRP	SHOE SIZE"KS"	A	B	C(SHOE width)	D	T1	T2
50A	A(100,200)	72	166	100	80	54.3	3.2	4.5
65A								
80A								
100A								
125A								
150A	A,B(100~800)	96	166	100	105	54.3	3.2	4.5
200A								
250A								
300A								
350A								
400A	B,C(400~2000)	146	216	140	156	54.3	3.2	4.5
450A								

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.