






VC

TYPE CONICAL MOUNT

(정적변위 : 15mm)

제품의 특성

VC 코니칼마운트는 일반 고무마운트 보다 낮은 4.5Hz의 고유진동수를 갖는 특수 방진기이다. VC 코니칼마운트 내부에는 폴리우레탄 또는 특수 합성네오프렌고무가 내장되어 있으며 저주파수의 진동영역에서도 높은 방진효율을 가지는 마운트이다. 상하부 접촉면에 네오프렌 방진패드 가 부착되어 STEEL 및 콘크리트 접촉시 장비바닥 기초로 고체음이 전달되는 것을 방지한다. VC 코니칼마운트는 전방향 내진성능을 가지는 방진기로서 정숙한 장비의 문전을 유지 할 수 있다.

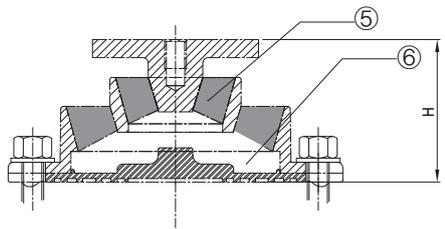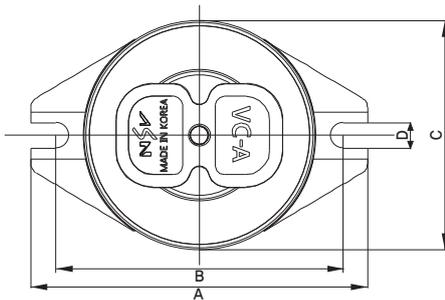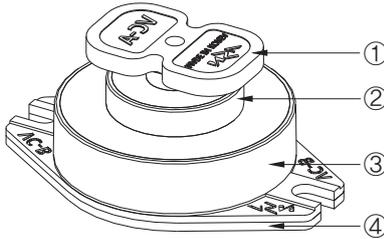

제품의 규격

| No. | 품명 | 재질 | 규격 |
|-----|----------------|----------|-----------|
| 1 | Upper Housing | GC | KS D 4301 |
| 2 | Middle Housing | GC | KS D 4301 |
| 3 | Lower Housing | GC | KS D 4301 |
| 4 | Upper Rubber | CR | KS M 6617 |
| 5 | Elastomer#1 | PU or CR | KS M 6617 |
| 6 | Elastomer#2 | PU or CR | KS M 6617 |

제품의 용도

- 소형 펌프, 소형 송풍기 방진용, 팩케이지에어콘 실내기, 실외기 방진용
- 기타 산업기계 및 각종장비의 방진용


DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

| TYPE | 적용하중 (kgf) | 무게 (kg) | 경도 (Hs) | 색상 | Dimension(mm) | | | | | |
|--------|------------|---------|---------|-------|---------------|-----|-----|----|----|------------|
| | | | | | A | B | C | D | H | Level Bolt |
| VC-200 | 200 | 0.9 | 70 / 60 | Green | | | | | | |
| VC-300 | 300 | 1.0 | 80 / 70 | Blue | 184 | 157 | 127 | 14 | 79 | M12 |
| VC-500 | 500 | 1.0 | 85 / 75 | Red | | | | | | |


(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

성능그래프


전달율 Graph

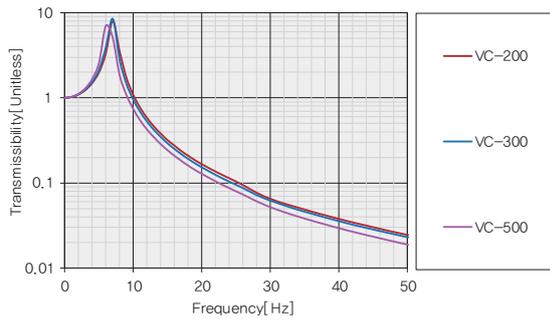


손실계수 Graph

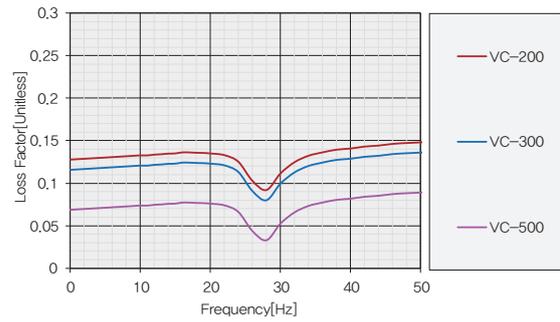


하중-변위 Graph

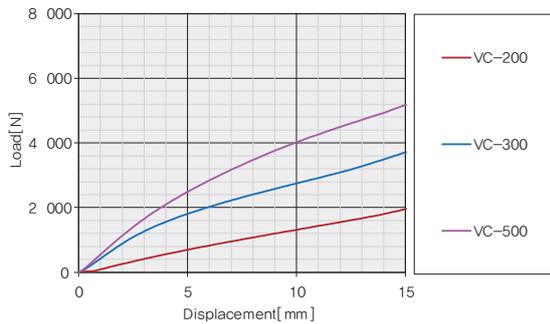


방진효율계산서

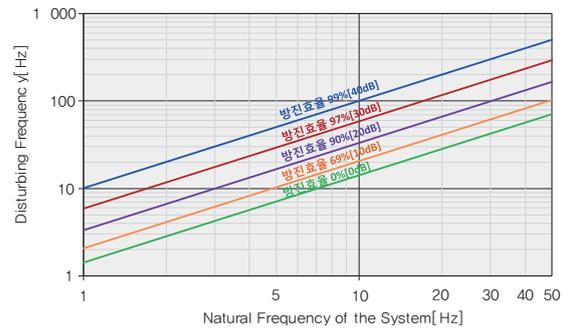

시공도면

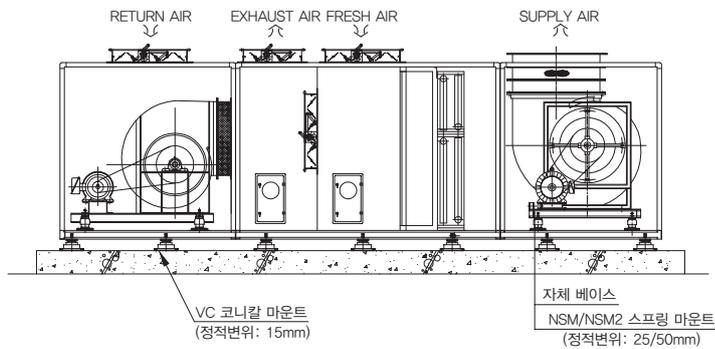

수평형 공기조화기 방진 상세도

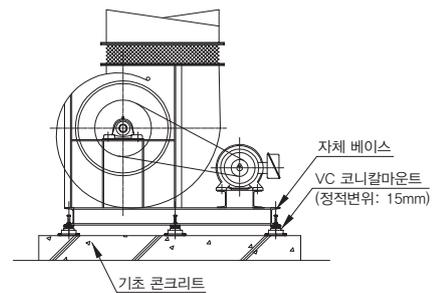

송풍기 방진 상세도

시공사진

